

XANLITE



BOMBILLAS LED





ALG9300CW | 3700619416472



Ángulo de enfoque >240°

4000K - BLANCO NEUTRO

300 LM | 30 W

Casquillo G9
Ángulo de iluminación >240°
Consumo 3W

230V AC
Type : FILAMENT LED
5 años de garantía
Ojo Seguro

PACK2ALG9400 | 3700619423791



Ángulo de enfoque >240°

2700K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 40 W

Ø14,5 x65 mm
Casquillo G9
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

E

PACK2ALG9400CW | 3700619423807



Ángulo de enfoque >240°

4000K - BLANCO NEUTRO

450 LM | 40 W

Ø14,5 x65 mm
Casquillo G9
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
ALG9300CW	3 700619 416472	Bombilla LED G9, casquillo G9, 3W cons. (30W eq.), luz blanca neutra ombillas de Filamento LED, casquillo G9, 450 lúmenes, equivalencia 40W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8
PACK2ALG9400	3 700619 423791	Lote de 2 bombillas de Filamento LED, casquillo G9, 450 lúmenes, equivalencia 40W, 2700 Kelvin, blanco cálido	12
PACK2ALG9400CW	3 700619 423807	Lote de 2 bombillas de Filamento LED, casquillo G9, 470 lúmenes, equivalencia 40W, 4000 Kelvin, blanco neutro	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK3ALG9200 | 3700619413129



Ángulo de enfoque >240°

2700K - BLANCO CALIENTE

200 LM | 20 W

F

Ø14,5 x60 mm
Casquillo G9
Ángulo >240°
Consumo 2.2W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

PACK31ALG9200IW | 3700619437460



Ángulo de enfoque >240°

3000K - BLANCO CALIENTE

200 LM | 20 W

E

Ø17 x50 mm
Casquillo G9
Ángulo >240°
Consumo 2.2W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

PACK2VG50S | 3700619423050



Ángulo de enfoque 36°

2700K - BLANCO CALIENTE

345 LM | 50 W

F

Ø50 x53 mm
Casquillo GU10
Ángulo 36°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK3ALG9200	3 700619 413129	Lote de 3 Bombillas de Filamento LED cápsula, casquillo G9, 200 lúmenes, equivalencia 20W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8
PACK31ALG9200IW	3 700619 437460	Lote de 3+1 Bombillas SMD LED Cápsulas, casquillo G9, 200 lúmenes, equivalencia 20W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8
PACK2VG50S	3 700619 423050	Lote de 2 Bombillas SMD LED para focos, casquillo GU10, 345 lúmenes, equivalencia 35W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2VG50SCW | 3700619423067

x2

Ángulo de enfoque 36°

4000K - BLANCO NEUTRO

345 LM | 50 W

Ø50 x53 mm
 Casquillo GU10
 Ángulo 36°
 Consumo 4W

15000h de vida
 230V AC
 LED SMD
 5 años de garantía

F

PACK21RCX345GIW | 3700619437415

2+1

Ángulo de enfoque 36°

3000K - BLANCO CALIENTE

345 LM | 50 W

Ø50 x53 mm
 Casquillo GU10
 Ángulo 36°
 Consumo 4.8W

15000h de vida
 230V AC
 LED SMD
 5 años de garantía

F

PACK2EV470F | 3700619411606

x2

2700K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 40 W

Ø35 x98 mm
 Casquillo E14
 Ángulo >120°
 Consumo 4.9W

15000h de vida
 230V AC
 LED SMD
 5 años de garantía

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK2VG50SCW	3 700619 423067	Lote de 2 bombillas LED SMD, casquillo GU10, 345 lúmenes, 35 W equivalentes, 4000 K, blanco neutro	8
PACK21RCX345GIW	3 700619 437415	Lote de 2+1 bombillas LED, casquillo GU10, 345 lúmenes, equivalencia 50W, 4000 Kelvin, blanco neutro	8
PACK2EV470F	3 700619 411606	Lote de 2 bombillas SMD LED Llama opacas, casquillo E14, 470 lúmenes, equivalencia 40W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2EV470FCW | 3700619411613



4000K - BLANCO NEUTRO

470 LM | 40 W

F

Ø35 x98 mm
Casquillo E14
Ángulo >120°
Consumo 4.9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

RFV470FCO | 3700619422602



Ángulo de
enfoco >240°



Sin
disipador

2700K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 40 W

E

Ø35 x120 mm
Casquillo E14
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

PACK21EV470PIW | 3700619437392



3000K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 40 W

F

Ø45 x78 mm
Casquillo E14
Ángulo >120°
Consumo 4.9W


15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK2EV470FCW	3 700619 411613	Lote de 2 bombillas SMD LED Llama opacas, casquillo E14, 470 lúmenes, equivalencia 40W, 4000 Kelvin, blanco neutro	8
RFV470FCO	3 700619 422602	Bombilla de Filamento LED Ráfaga Opaca, casquillo E14, 470 lúmenes, equivalencia 40W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8
PACK21EV470PIW	3 700619 437392	Lote de 2+1 bombillas SMD LED P45 opacas, casquillo E14, 470 lúmenes, equivalencia 40W, 2700Kelvin, blanco cálido	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ALT26140 | 3700619419534



3000K - BLANCO CALIENTE

200 LM | 20 W

Ø26 x59 mm
Casquillo E14
Ángulo >240°
Consumo 2.2W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

PACK21EE806PIW | 3700619437408



3000K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 60 W

Ø45 x80 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 4.9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

F

PACK2EE806G | 3700619409047



2700K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

Ø60 x112 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
ALT26140	3 700619 419534	Bombilla Filamento LED T26, casquillo E14, 200 Lúmenes, equivalencia 20W, 3000 Kelvin, Blanco cálido	16
PACK21EE806PIW	3 700619 437408	Lote de 2+1 bombillas SMD LED P45 opacas, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 2700K, blanco cálido	8
PACK2EE806G	3 700619 409047	Lote de 2 bombillas SMD LED A60 opacas, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2EE806GCW | 3700619412603



4000K - BLANCO NEUTRO

806 LM | 60 W

F

Ø60 x112 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

PACK2EE1055G | 3700619412610



2700K - BLANCO CALIENTE

1055 LM | 75 W

F

Ø60 x112 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 11W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

PACK2EE1055GCW | 3700619412627



4000K - BLANCO NEUTRO

1055 LM | 75 W

F

Ø60 x112 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 11W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK2EE806GCW	3 700619 412603	Lote de 2 bombillas SMD LED A60 opacas, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 4000 Kelvin, blanco neutro	8
PACK2EE1055G	3 700619 412610	Lote de 2 bombillas SMD LED A60 opacas, casquillo E27, 1055 lúmenes, equivalencia 75W, 2700 Kelvin, blanco cálido	8
PACK2EE1055GCW	3 700619 412627	Lote de 2 bombillas SMD LED A60 opacas, casquillo E27, 1055 lúmenes, equivalencia 75W, 4000 Kelvin, blanco neutro	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK21EE806GIW | 3700619437378



3000K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

F

Ø60 x112 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

EB806G | 3700619408170



2700K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

F

Ø60 x108 mm
Casquillo B22
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

EB806GCW | 3700619422909



4000K - BLANCO NEUTRO

806 LM | 60 W

F


Ø60 x108 mm
Casquillo B22
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK21EE806GIW		Lote de 2+1 bombillas SMD LED A60 opacas, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 2700Kelvin, blanco cálido	8
EB806G		Bombilla SMD LED A60 Opaca, casquillo B22, 806 Lúmenes, equivalencia 60W, 2700 Kelvin, Blanco cálido	8
EB806GCW		Bombilla SMD LED A60 Opaca, casquillo B22, 806 Lúmenes, equivalencia 60W, 4000 Kelvin, Blanco neutro	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

BOMBILLAS DECORATIVAS

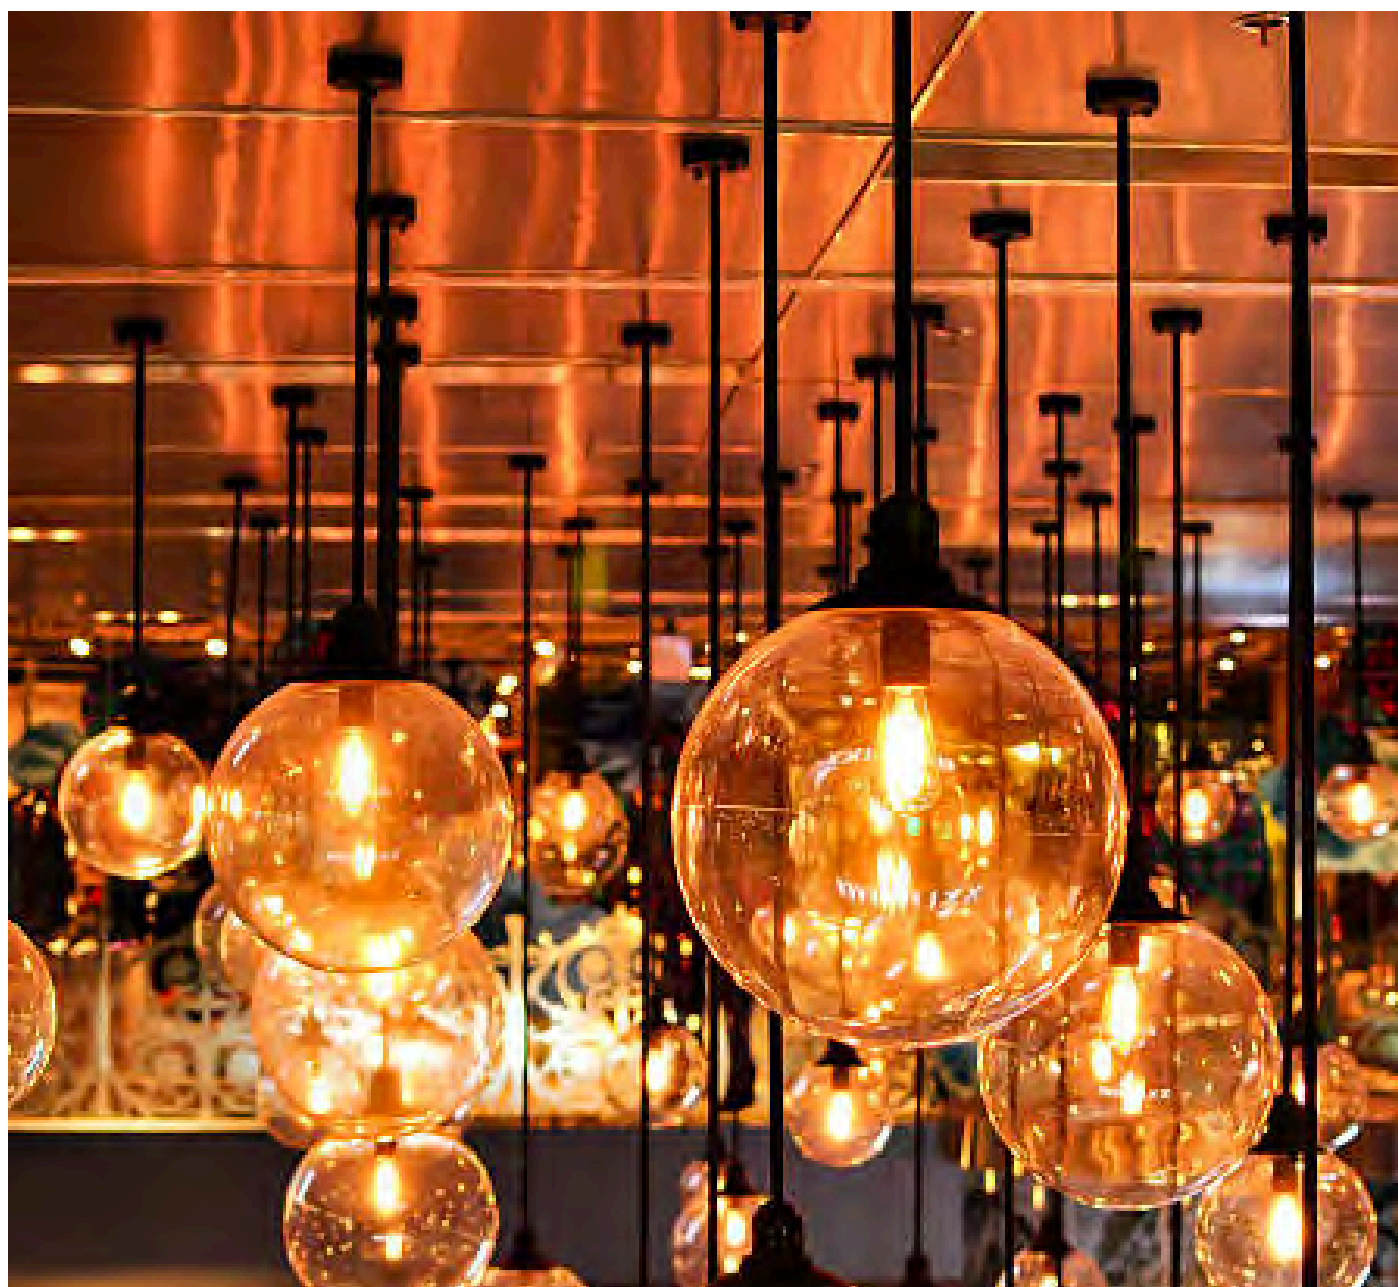



RFDE280B125S | 3700619419992



Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

300 LM | 28 W

Ø125 x175 mm

Casquillo E27

Ángulo >240°

Consumo 4W

15000h de vida

230V AC

LED FILAMENTOS

5 años de garantía

RFDV400FA | 3700619416885



Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø35 x100 mm

Casquillo E27

Ángulo >240°

Consumo 4W


15000h de vida

230V AC

LED FILAMENTOS

5 años de garantía

PACK21RFDE400GA | 3700619437361

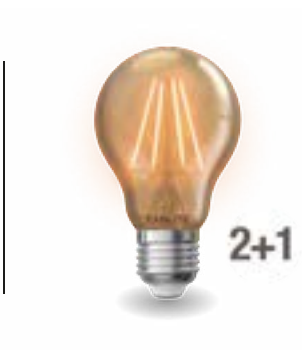

Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø60 x108 mm

Casquillo E27

Ángulo >240°

Consumo 4W

15000h de vida

230V AC

LED FILAMENTOS

5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDE280B125S	3 700619 419992	Bombilla de Filamento LED G125 decorativa espiral, casquillo E27, 300 Lúmenes, equivalencia 28W, 1800 Kelvin, Blanco Cálido	4
RFDV400FA	3 700619 416885	Bombilla de Filamento LED Llama Ámbar, casquillo E14, 350 lúmenes, equivalencia 32W, 1800K, Blanco cálido	8
PACK21RFDE400GA	3 700619 437361	Lote de 2+1 bombillas de Filamento LED A60 Globe vintage, casquillo E27, 350 lúmenes, equivalencia 32W, 1800K, blanco cálido	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE400STA | 3700619416618



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø64 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE800STA | 3700619423678



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

Ø64 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

PACK2RFDE800STA | 3700619426761



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

Ø64 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDE400STA	3 700619 416618	Bombilla de Filamento LED ST64 Edison ámbar, casquillo E27, 350 lúmenes, equivalencia 32W, 1800 Kelvin, blanco cálido	8
RFDE800STA	3 700619 423678	Bombilla de Filamento LED ST64 Edison ámbar, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 1800 Kelvin, blanco cálido	8
PACK2RFDE800STA	3 700619 426761	Lote de 2 bombillas de Filamento LED ST64 Edison ámbar, casquillo E27, 806 lúmenes, cons. 7W (equivalencia 60W, 1800 Kelvin, blanco cálido)	6

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2RFDE800B95A | 3700619426747



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

Ø95 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE240STUNIC | 3700619433097



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

160 LM | 17 W

Ø64 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE240B95UNIC | 3700619433103



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

160 LM | 17 W

Ø95 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK2RFDE800B95A	3 700619 426747	Juego de 2 bombillas LED ámbar G95, casquillo E27, 806 lúmenes, 60 W equivalentes, 1800 K, blanco cálido	6
RFDE240STUNIC	3 700619 433097	Bombilla de Filamento LED ST64 Unicornio, casquillo E27, 160 Lumens, equivalente a 17W1800K, Blanco Cálido	4
RFDE240B95UNIC	3 700619 433103	Bombilla de Filamento LED G95 Unicornio, casquillo E27, 160 Lumens, equivalente a 17W, 1800K, Blanco Cálido	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE806GBOCW | 3700619426419










Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

Bombilla decorativa

4000K - BLANCO NEUTRO

806 LM | 60 W

Ø105 x223 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 6.5W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

E

RFDE806M150OCW | 3700619426426










Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

Bombilla decorativa

4000K - BLANCO NEUTRO

806 LM | 60 W

Ø140 x200 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 6.5W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

E

RFDE400B125IRB | 3700619423746










Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

2700K - BLANCO CALIENTE

600 LM | 48 W


Ø125 x172 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 6W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

E

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDE806GBOCW	3 700619 426419	Bombilla de Filamento LED Taza opalina, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 4000 Kelvin, blanco neutro	4
RFDE806M150OCW	3 700619 426426	Bombilla de Filamento LED Botella opalina, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 4000 Kelvin, blanco neutro	4
RFDE400B125IRB	3 700619 423746	Bombilla de Filamento LED G125 Irregular con vidrio lechoso, casquillo E27, 600 Lúmenes, equivalencia 48W, 2700K, Blanco Cálido	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

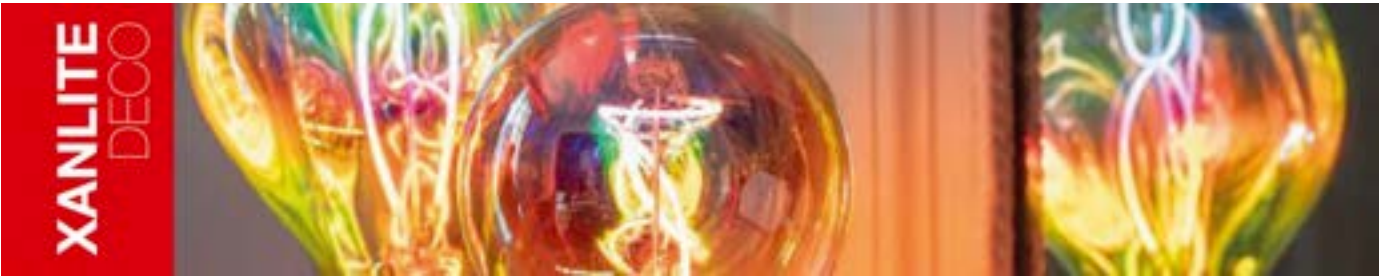

RFDEB125DVGREEN | 3700619428321





Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Bombilla G9 intercambiable

2700K - BLANCO CALIENTE

270 LM | 30 W

Ø124 x165 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 3W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

RFDEB125DVPINK | 3700619428314





Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Bombilla G9 intercambiable

2700K - BLANCO CALIENTE


270 LM | 30 W


Ø124 x165 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 3W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

RFDHE150BCAN | 3700619431833






Ángulo de enfoque 36°



Bombilla decorativa





Tubo serigrafiado

1800K - BLANCO CALIENTE

200 LM | 20 W

Ø125 x150 mm
Casquillo E27
Ángulo 70°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED HOLOGRAMA
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDEB125DVGREEN		Bombilla de Filamento LED G125 doble vidrio verde, casquillo E27, 270 lúmenes, 2700 Kelvin, blanco cálido	4
RFDEB125DVPINK		Bombilla de Filamento LED G125 doble vidrio rosa, casquillo E27, 270 lúmenes, 2700 Kelvin, blanco cálido	4
RFDHE150BCAN		Bombilla filamento LED Jaula cilindro rosa oro negro, casquillo E27, 200 Lumen, 20W equivalente, 1800K, Blanco cálido	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDHE150CCAN | 3700619431857



Ángulo de enfoque 36°

Bombilla decorativa

Tubo serigrafiado

Ø100 x162 mm
Casquillo E27
Ángulo 70°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED HOLOGRAMA
5 años de garantía

RFDE200NT | 3700619436951



Bombilla decorativa

Ø128 x139 mm
Casquillo E27
Consumo 3.5W
15000h de vida

LED integrado
230V AC
5 años de garantía
Ojo Seguro

RFDE200NL | 3700619436760



Bombilla decorativa

Ø128 x139 mm
Casquillo E27
Consumo 3.5W
15000h de vida

LED integrado
230V AC
5 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDHE150CCAN	3 700619 431857	Bombilla de Filamento LED Jaula negra cilíndrica, casquillo E27, 200 lúmenes, equivalencia 20W, 1800 Kelvin, blanco cálido	4
RFDE200NT	3 700619 436951	Bombilla de Filamento LED con Pantalla de Bambú, casquillo E27, 155 Lúmenes, equivalente a 16W, 3000K, Blanco Cálido	4
RFDE200NL	3 700619 436760	Bombilla de Filamento LED con Pantalla Textil, casquillo E27, 155 Lúmenes, equivalente a 16W, 3000K, Blanco Cálido	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE800EO | 3700619436753



Filamento neón

Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

3000K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

315 x125 x30 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 8W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

RFDE400ERS | 3700619436739



Filamento neón

Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

3000K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 40 W

220 x170 x30 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 5W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

RFDE800ERL | 3700619436746



Filamento neón

Ángulo de enfoque >240°

Bombilla decorativa

3000K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

260 x210 x30 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 8W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDE800EO		Bombilla ovalada de filamento LED Ellipse, casquillo E27, 806 lúmenes, 60 W equivalentes, 3000 K, blanco cálido	4
RFDE400ERS		Bombilla de filamento LED Ellipse redonda, casquillo E27, 470 lúmenes, equivalente a 40 W, 3000 K, blanco cálido	4
RFDE800ERL		Bombilla de filamento LED Ellipse redonda, casquillo E27, 806 lúmenes, 60 W equivalentes, 3000 K, blanco cálido	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDHE180TFO | 3700619436968



Bombilla decorativa



Tubo serigrafiado

1800K - BLANCO CALIENTE

180 LM | 20 W

Ø185 x158 mm
Casquillo E27
Ángulo 70°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED HOLOGRAMA
5 años de garantía

RFDHE180TFR | 3700619436975



Bombilla decorativa



Tubo serigrafiado

1800K - BLANCO CALIENTE

180 LM | 20 W

Ø160 x230 mm
Casquillo E27
Ángulo 70°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED HOLOGRAMA
5 años de garantía

RFDE50MR | 3700619436982



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø300 x215 mm
Casquillo E27
Consumo 12W
15000h de vida

LED FILAMENTOS
230V AC
5 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDHE180TFO	3 700619 436968	Bombilla Vintage 70'S Oval de Filamento LED, Casquillo E27, 180 Lúmenes, Consumo 20W, 1800 Kelvin, Blanco Cálido	4
RFDHE180TFR	3 700619 436975	Bombilla Vintage 70'S Redonda de Filamento LED, Casquillo E27, 180 Lúmenes, Consumo 20W, 1800 Kelvin, Blanco Cálido	4
RFDE50MR	3 700619 436982	Bombilla Magnética de Filamento LED, Casquillo E27, 50 Lúmenes, equivalente a 32W, 800K, Blanco Cálido	2

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE100MO | 3700619436722



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø250 x300 mm
Casquillo E27
Consumo 12W
15000h de vida

LED FILAMENTOS
230V AC
5 años de garantía
Ojo Seguro

RFDE300BLG | 3700619426402



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa

2200K - BLANCO CALIENTE

340 LM | 30 W

Ø135 x192 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE300BLP | 3700619426396



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa

300 LM | 30 W

Ø135 x192 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDE100MO		Bombilla Magnética de Filamento LED, Casquillo E27, 100 Lúmenes, equivalente a 32W, 1800K, Blanco Cálido	2
RFDE300BLG		Bombilla de Filamento LED Globo Verde, casquillo E27, 340 Lúmenes, equivalencia 30W, 2200 Kelvin, Blanco Cálido	4
RFDE300BLP		Bombilla de Filamento LED Globo Rosa, casquillo E27, 300 Lúmenes, equivalencia 30W, 2000 Kelvin, Blanco Cálido	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDHE150BCAB | 3700619431864




LED HOLOGRAMA
Garantía 5 años
Garantía 5 años

RFDHE150ECAB | 3700619431871



LED HOLOGRAMA
Garantía 5 años
Garantía 5 años

RFDHE150CCAB | 3700619431888



LED HOLOGRAMA
Garantía 5 años
Garantía 5 años

Referencia	EAN	Designación	PCB
RFDHE150BCAB		BOMBILLA DECO LED BLANC OVAL 200LM XANLITE	8
RFDHE150ECAB		BOMBILLA DECO LED BLANC ESFERA 200LM	4
RFDHE150CCAB		BOMBILLA DECO LED BLANC CILIND 200LM	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

LAMPARAS - SUSPENSIONES





XDLAPCUBIKW | 3700619431802



DÉCO
iluminación
decorativa



Madera

85 x85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 40W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

XDLAPCYCLOW | 3700619431819



DÉCO
iluminación
decorativa



Madera

Ø85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 40W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

XDLAPCUBIKB | 3700619432809



DÉCO
iluminación
decorativa



Metal negro

85 x85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
XDLAPCUBIKW		Lámpara de mesa cubo de madera, casquillo E27, IP20, potencia máxima 60W	4
XDLAPCYCLOW		Lámpara de sobremesa, cilindro de madera, casquillo E27, IP20, 60W potencia máx.	4
XDLAPCUBIKB		Lámpara de mesa cubo de metal negro, casquillo E27, IP20, potencia máxima 60W	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



XDLAPCYCLOMN | 3700619433073



DÉCO
iluminación
decorativa



Metal negro

Ø85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

XDLAPCUBIKML | 3700619433066



DÉCO
iluminación
decorativa



Latón

85 x85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

XDLAPCYCLOML | 3700619433080



DÉCO
iluminación
decorativa



Latón

Ø85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
XDLAPCYCLOMN		Lámpara de sobremesa, cilindro de metal negro, casquillo E27, IP20, 60 W potencia máx.	4
XDLAPCUBIKML		Lámpara de mesa cubo de metal color latón, casquillo E27, IP20, potencia máxima 60W	4
XDLAPCYCLOML		Lámpara de sobremesa cilíndrica de metal color latón, casquillo E27, IP20, 60 W potencia máx.	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SDVEB | 3700619418223



DÉCO
iluminación
decorativa



Aluminio

Ø47 x56,5 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 60W

Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

SDV03EB | 3700619420844



DÉCO
iluminación
decorativa



Aluminio

Ø47 x63 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 60W

Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

SDV03EP | 3700619420851





DÉCO
iluminación
decorativa



Aluminio

Ø47 x63 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 60W


Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
SDVEB		Lámpara de suspensión de aluminio negro, estilo industrial, casquillo E27, cable de 120 cm	4
SDV03EB		Lámpara de suspensión de aluminio, acabado plateado con punta de diamante, estilo vintage, casquillo E27, cable de 120 cm	4
SDV03EP		Suspensión con portalámparas de aluminio, acabado puntas de diamante cobrizas rosadas, estilo vintage, casquillo E27, cable de 120cm	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SDVEW | 3700619433400



DÉCO
iluminación
decorativa



Madera

Ø50 x80 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 40W

Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

SDVCOR01 | 3700619421278



DÉCO
iluminación
decorativa



Cuerda

Ø39 x54 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 40W

Longitud del cable 1.5m
230V AC
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
SDVEW		Lámpara colgante de estilo vintage de madera oscura, base E27, cable de 120 cm	4
SDVCOR01		Suspensión vintage, cuerda de cáñamo, casquillo E27, cable de 150cm	4

ILUMINACION PARA ARMARIOS - TIRAS LED





ECP40DCW | 3700619431901



Sensor de movimiento



2 Modos de fijación



Almorranas incluidas

3000K - BLANCO CALIENTE

50 LM

76 x76 x30 mm
Ángulo >120°
Fijación adhesiva
Fijación por tornillo

Autonomía 1000 CICLOS
2 años de garantía
Ojo Seguro

ECP150CW | 3700619431918



Iluminación potente



3 Modos de montaje



Almorranas incluidas

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM

Ø80 x35 mm
Fijación magnética
Fijación por tornillo
Fijación por gancho

25000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

ECP30RTCWD | 3700619431925



Regulable
compatibilidad
con dimmer



Táctil



Recargable
por USB

4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM

Ø65 x18 mm
Fijación adhesiva
Fijación magnética
Autonomía 3H


2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
ECP40DCW	3 700619 431901	Luz auxiliar con sensor de movimiento, 2 modos de fijación, pilas incluidas, 50 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido, exhibidor de 12 pcs	12
ECP150CW	3 700619 431918	Luz auxiliar con sensor de movimiento, 3 modos de fijación, pilas incluidas, 200 Lúmenes, 6500K, Blanco frío, exhibidor de 12 pcs.	12
ECP30RTCWD	3 700619 431925	Luz auxiliar táctil regulable, 3 modos de fijación, USB recargable, 50 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ECP35RDCW | 3700619432021



Sensor de movimiento



Ángulo de enfoque >240°



Recargable por USB

3000K - BLANCO CALIENTE

50 LM

Ø85 x23mm
Ángulo >120°
Fijación adhesiva
Fijación magnética

Fijación por tornillo
Autonomía 1000 CICLOS
2 años de garantía
Ojo Seguro

VL01DCCW | 3700619431932



Detector crepuscular
interruptor par




Toma de 230V

4000K - BLANCO NEUTRO

5 LM

Ø65 x32 mm
2 años de garantía
Ojo Seguro

ECP50RDCW | 3700619429694



Detector de movimiento



Ángulo de enfoque >240°



Recargable por USB

4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM

118 x30 x12 mm
Ángulo >120°
Fijación adhesiva
Autonomía 2H


2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
ECP35RDCW	3 700619 432021	Luz auxiliar con sensor de movimiento, 3 modos de fijación, USB recargable, 50 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	8
VL01DCCW	3 700619 431932	Luz nocturna LED con detección crepuscular (noche 100%, amanecer: 50%, día: 0%), 230V, display 12 piezas	12
ECP50RDCW	3 700619 429694	Iluminación LED para armario y cajón con sensor de apertura de puerta, recargable USB, 50 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2ECP35DCW | 3700619431949



Detector de movimiento



Almorranas incluidas

4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM

65 x43 x15 mm
Fijación adhesiva
Autonomía 5H
2 años de garantía

Ojo Seguro

PACK2ECP30TCW | 3700619431895



Táctil



2 Modos de fijación



Almorranas incluidas


4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM

70 x70 x18 mm
Fijación adhesiva
Fijación por tornillo
2 años de garantía

Ojo Seguro

ECM200PW | 3700619431956



Almorranas incluidas

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM

60 x305 mm
Fijación por tornillo
Fijación por ventosa
Autonomía 5H

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK2ECP35DCW	3 700619 431949	Lote de 2 luces LED para armario y cajón con imán, baterías incluidas (3x LR03), 50 lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8
PACK2ECP30TCW	3 700619 431895	Lote de 2 luces auxiliares LED, táctiles, 2 modos de fijación, baterías incluidas (3x LR03), 50 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro, exhibición de 12 piezas	12
ECM200PW	3 700619 431956	Iluminación de espejo LED con luz natural, 2 modos de fijación, pilas incluidas, 200 Lúmenes, 6500K, Blanco frío, exhibidor de 12 pcs.	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ECP80DCW | 3700619429687



Sensor



Detector de movimiento



Almorranas incluidas


4000K - BLANCO NEUTRO

100 LM

20 x33 x225 mm
Fijación por tornillo
Fijación adhesiva
2 años de garantía

Ojo Seguro

RE70060CW | 3700619431994



Plato extra



2 Modos de fijación



Toma de 230V

4000K - BLANCO NEUTRO


1000 LM

610 x35 mm
Consumo 9W
Ángulo >120°
Fijación adhesiva

Fijación por tornillo
15000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

E

RE80060RACW | 3700619432007



Conexión en serie



Plato extra



Toma de 230V

4000K - BLANCO NEUTRO

850 LM

575 x37 mm
Consumo 9W
Fijación por tornillo
Ángulo >120°

2 años de garantía
Ojo Seguro

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
ECP80DCW	3 700619 429687	Iluminación LED para armario y cajón con sensor de apertura de puerta, 2 modos de fijación, pilas incluidas (3x LR06), 100 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8
RE70060CW	3 700619 431994	Regleta de armario LED extra plana 61cm, 1000 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8
RE80060RACW	3 700619 432007	Regleta de armario LED extensible cableada 61 cm, 850 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSAK1PIRVB | 3700619431482

Autonomía

Variación de intensidad

Elija su ambiente de iluminación

CAMBIANDO COLORES

345 LM

10 x1000 mm
Longitud 1M
Fijación adhesiva
20000h de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

LSAK1PICW | 3700619431475

Autonomía

Almorranas incluidas

4000K - BLANCO NEUTRO

150 LM

8 x1000 mm
Longitud 1M
Fijación adhesiva
2 años de garantía

Ojo Seguro

LSAK1RDCW | 3700619429670

Sensor de movimiento

Detector de movimiento

Cortable

4000K - BLANCO NEUTRO

200 LM

8 x1000 mm
Longitud 1M
Carga USB
Fijación adhesiva

2 modos de iluminación
25000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
LSAK1PIRVB	3 700619 431482	Tira luminosa LED 1M, regulable, baterías incluidas (3x AA), RGB	12
LSAK1PICW	3 700619 431475	Tira luminosa LED 1M, baterías incluidas (3x AA), 150 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	12
LSAK1RDCW	3 700619 429670	Tira luminosa LED 1M con detector de movimiento, 2 modos (noche + día), USB recargable, 200 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSAK5EX | 3700619436241



Cinta
elástica



Cortable


3000K - BLANCO CALIENTE

1000 LM

8 x5000 mm
Longitud 5M
Toma de corriente
Consumo 12W

Total LED : 150
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

LSAK3EEX | 3700619436272



Cinta
elástica



Iluminación
potente



Cortable


3000K - BLANCO CALIENTE

2400 LM

8 x3000 mm
Longitud 3M
Toma de corriente
Consumo 23W

Total LED : 360
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

LSBKTVRVB | 3700619416458



Elija su ambiente
de iluminación



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x(500x4) mm
Longitud 2M
USB
Consumo 2.5W

Mando a distancia
Total LED : 36
Fijación adhesiva
20000h de vida

Referencia	EAN	Designación	PCB
LSAK5EX	3 700619 436241	Tira de luz LED de 5M, extensible a 10M, con cable, 1000 Lumens, 3000K, Blanco Cálido	5
LSAK3EEX	3 700619 436272	Tira luminosa LED 3M, extensible hasta 6M, con cable, super brillante 2400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	5
LSBKTVRVB	3 700619 416458	Tira luminosa LED RGB 2M, con mando a distancia incluido, USB cable, RGB	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSBK3RVBDUSB | 3700619437095



166 programas
vivos y coloridos



Sincronización
Musical



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 6W

Mando a distancia
Total LED : 90
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSBK3RVBUSBEX | 3700619436302



Cinta
elástica



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 4W

Mando a distancia
Total LED : 90
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSBK5RVBEX | 3700619436234



Cinta
elástica



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x5000 mm
Longitud 5M
Toma de corriente
Consumo 22W

Mando a distancia
Total LED : 150
Fijación adhesiva
20000h de vida

Referencia	EAN	Designación	PCB
LSBK3RVBDUSB	3 700619 437095	Tira luminosa LED digital 3M, sincronización musical, con mando a distancia incluido, 166 programas llenos de vida y color, USB con cable, RGB	5
LSBK3RVBUSBEX	3 700619 436302	Tira luminosa LED 3M, extensible hasta 6M, USB cable, RGB	5
LSBK5RVBEX	3 700619 436234	Tira luminosa LED 5M, extensible hasta 10M, con cable, RGB	5

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSBK5RVBUSB | 3700619436210



Elija su ambiente de iluminación



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x5000 mm
Longitud 5M
USB
Consumo 5W

Mando a distancia
Total LED : 90
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSBK10RVB | 3700619436319



Elija su ambiente de iluminación



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x10 000 mm
Longitud 10M
Toma de corriente
Consumo 23W

Mando a distancia
Total LED : 180
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSAK10 | 3700619436296



Iluminación potente



Cortable

3000K - BLANCO CALIENTE

1000 LM

10 x10 000 mm
Longitud 10M
Toma de corriente
Consumo 18W


Total LED : 180
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
LSBK5RVBUSB	3 700619 436210	Tira luminosa LED 5M, USB con cable, RGB, exhibición 20pcs	20
LSBK10RVB	3 700619 436319	Tira luminosa LED 10M, con cable, RGB	10
LSAK10	3 700619 436296	Tira luminosa LED 10M, con cable, 1000 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	10

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSACOB3EX | 3700619436333



Iluminación Continua

Cinta elástica

Iluminación potente

3000K - BLANCO CALIENTE

1200 LM

20 x3000 mm
Longitud 3M
Toma de corriente
Consumo 21W

Total LED : 1440
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

LSBCOB3RVBEX | 3700619436326



Iluminación Continua

Cinta elástica

Iluminación potente

CAMBIANDO COLORES

20 x3 000 mm
Longitud 3M
Toma de corriente
Consumo 22W

Mando a distancia
Fijación por tornillo
20000h de vida
2 años de garantía

LSAN3USBEX | 3700619437125



Flexible

Iluminación Continua

Cinta elástica

3000K - BLANCO CALIENTE

600 LM

10 x3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 12W

Fijación por tornillo
20000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
LSACOB3EX	3 700619 436333	Tira de luz LED COB 3M, extensible 6M, con cable, 1200 Lúmenes, 3000K, Blanco Cálido, iluminación continua	5
LSBCOB3RVBEX	3 700619 436326	Tira luminosa LED COB 3M, extensible hasta 6M, con cable, RGB, iluminación continua	5
LSAN3USBEX	3 700619 437125	Tira luminosa LED 3M ,extensible hasta 6M, con cable USB, 600 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSBN3RVBEX | 3700619437309



10 x3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 10W

Mando a distancia
Fijación por tornillo
20000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
LSBN3RVBEX		Tira luminosa neón 3M, extensible hasta 6M, con cable USB, RGB	5

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

GAMING





ASTROLITE | 3700619433592



225 mm
USB
Láser verde
25000h de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

SILVERLITE | 3700619438603



225 mm
Carga USB
Láser verde
NAh de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

COSMOLITE | 3700619439167



Ø200x340 mm
Carga USB
Láser verde
NAh de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
ASTROLITE	3 700619 433592	Proyector LED Astrolite, 5 modos de proyección de nebulosas, proyección de cielo estrellado, temporizador integrado, con cable USB, expositor 12 pcs	12
SILVERLITE	3 700619 438603	Silverlite LED Projector Night Light, 5 modos de proyección de nebulosas, proyección del cielo estrellado, temporizador incorporado, carga USB, pantalla 12 uds.	12
COSMOLITE	3 700619 439167	Proyector nocturno Cosmolite LED, 5 modos de proyección de nebulosas, proyección del cielo estrellado, altavoz Bluetooth integrado, temporizador integrado, recargable por USB	4



SPACELITE | 3700619437576



Multi scena



Altavoz Bluetooth integrado



Sincronización Musical

CAMBIANDO COLORES

345 LM

Ø244 x241 mm
USB
Láser verde
15000h de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

IRONLITE | 3700619437675



Multi scena



Temporizador



Reloj digital

CAMBIANDO COLORES

Carga USB
Láser verde
NAh de vida
Garantía 2 años


VLLICORNE | 3700619439211



Variación de intensidad



Táctil



Recargable por USB

CAMBIANDO COLORE + BLANCO CALIENTE

Ø150 x205 mm
Carga USB
15000h de vida
2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
SPACELITE		Nave espacial LED Spacelite, 8 modos de proyección de nebulosas, proyección de un cielo estrellado, altavoz Bluetooth integrado, cinta digital sincronizada con la música, temporizador integrado, USB con cable	4
IRONLITE		Proyector nocturno LED Ironlite, 5 modos de proyección de nebulosas, proyección de cielo estrellado, temporizador integrado, recargable por USB, autonomía 2h, display 12 piezas. Edición limitada	12
VLLICORNE		Luz nocturna unicornioLED, intensidad variable, recargable por USB, RGB y Blanco cálido	4



VLPANDA | 3700619439228



Variación de intensidad

Táctil

Recargable por USB

CAMBIANDO COLORE + BLANCO CALIENTE

Ø150 x205 mm
 2 accesorios incluidos
 Carga USB
 15000h de vida

2 años de garantía
 Ojo Seguro

LAPRVBM | 3700619433233



Sincronización Musical

Multi scena

CAMBIANDO COLORES

50x 70x 260 mm
 USB
 25000h de vida
 2 años de garantía

LAPRVBWR | 3700619439235



Regulable
compatibilidad con dimmer

Táctil

CAMBIANDO COLORE + BLANCO CALIENTE

Ø90 x116 mm
 Carga USB
 20000h de vida
 2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
VLPANDA	3 700619 437576	Luz nocturna Panda LED, intensidad variable, 2 accesorios incluidos (corona / sombrero), recargable por USB, RGB y Blanco cálido	4
LAPRVBM	3 700619 433233	Barra luminosa LED, sincronización musical, cableado USB, RGB, display de 36 piezas	36
LAPRVBWR	3 700619 439235	Lámpara de mesa de 11,6 cm, regulable, recargable por USB, RGB y Blanco cálido, pantalla de 12 piezas.	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LAMRVBM | 3700619433240



Sincronización Musical



Multi escena

CAMBIANDO COLORES

Ø50 x61 mm
USB
Mando a distancia
ALUMINIO

25000h de vida
2 años de garantía

UFONEON | 3700619439204



Variación de intensidad



USB con cable

AZUL & ORANGE

380 x255 mm
USB
20000h de vida
2 años de garantía

BISRVBM | 3700619437736



Sincronización Musical



Multi escena

CAMBIANDO COLORES


109 x99 x195 mm
Carga USB
15000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
LAMRVBM		Farol LED, sincronización musical, cableado USB, RGB, display de 30 piezas	10
UFONEON		Aplique platillo volante de neón, con cable USB, Azul y naranja	8
BISRVBM		Soporte para auriculares con barra luminosa LED, autonomía 3h, sincronizado con la música, recargable USB, RGB digital, expositor 12 pcs	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LISRVBM | 3700619437767



Sincronización Musical



Multi escena

CAMBIANDO COLORES

170 x130 x1219 mm
USB
Mando a distancia
ALUMINIO

15000h de vida
2 años de garantía

TUDRVBM | 3700619437743



Sincronización Musical



Multi escena

CAMBIANDO COLORES

1300 mm
USB
Mando a distancia
15000h de vida

2 años de garantía

LPDRVM | 3700619437750



Sincronización Musical



Multi escena

CAMBIANDO COLORES

Ø140 x406 mm
USB
15000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
LISRVBM	3 700619 437767	Farol LED 120cm, cableado USB, sincronizado con la música, RGB digital	4
TUDRVBM	3 700619 437743	Tubo LED 130cm, sincronizado con la música, cableado USB, RGB digital, display 20 piezas	20
LPDRVM	3 700619 437750	Lámpara de mesa 40cm, CCT y regulable, sincronización con la música, cable USB, RGB digital y Blanco	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

PROYECTORES MURALES





PR10WM | 3700619415307

Cabeza pivotante

Conector rápido

Impermeable
norma IP65

6500K - BLANCO FRÍO

800 LM | 60 W

76 x91 x95 mm
230V AC
Consumo 10W
Ángulo 120°

Alcance de iluminación 30m
Conectores rápidos
25000h de vida
3 años de garantía

F

PR20WMDS | 3700619416038

3 / MODES D'ÉCLAIRAGE

3 modos de iluminación

Ajustable

6500K - BLANCO FRÍO

1400 LM | 100 W

32 x150 x212 mm
IP65
Ángulo 110°
Alcance de iluminación 50m

Conectores rápidos
25000h de vida
Consumo 17W
3 años de garantía

PR30WM | 3700619415314

Conector rápido

Impermeable
norma IP65

6500K - BLANCO FRÍO

2600 LM | 160 W

90 x160 x125 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 50m
Conectores rápidos
25000h de vida
3 años de garantía

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
PR10WM	3 700619 415307	Proyector mural negro LED, IP65, 800 Lúmenes, equivalencia 60W, 6500K, Blanco frío	8
PR20WMDS	3 700619 416038	Proyector mural negro LED 20 W IP65, 3 intensidades luminosas, 1400 lúmenes, 6500 Kelvin, blanco frío	8
PR30WM	3 700619 415314	Proyector mural negro LED, IP65, 2600 Lúmenes, equivalente a 160W, 6500K, Blanco frío	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRAR30WMV23 | 3700619437484



Iluminación potente



Cabeza pivotante



Impermeable
norma IP65

5000K - BLANCO FRÍO

2500 LM | 150 W

133 x92 x100 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 10m
25000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

PR30WMD | 3700619434834



Detector de movimiento Desactivable



Conector rápido



Impermeable
norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

2600 LM | 160 W

160 x170 x120 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 50m
Alcance de detección 7m
Conectores rápidos
3 años de garantía

F

PRAR30WMDV23 | 3700619437491



Iluminación potente



Detector de movimiento Desactivable



Impermeable
norma IP65

5000K - BLANCO FRÍO

2500 LM | 150 W

133 x128 x158 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 10m
25000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PRAR30WMV23	3 700619 437484	Proyector mural con cable, IP65, 2500 Lúmenes, Equivalencia 150 W, 5000K, Blanco frío	24
PR30WMD	3 700619 434834	Proyector mural negro LED, IP44, detector de movimiento desactivable, 2600 Lúmenes, equivalencia 160W, 6500K, Blanco frío	8
PRAR30WMDV23	3 700619 437491	Proyector mural con cable, detector de movimiento desactivable, IP65, 2500 Lúmenes, Equivalencia 150 W, 5000K, Blanco frío	24

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR50WM | 3700619415321



Conector rápido

Iluminación potente

Impermeable
norma IP65

6500K - BLANCO FRÍO

4200 LM | 250 W

F

125 x155 x195 mm
230V AC
Consumo 50W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 70m
Conectores rápidos
25000h de vida
3 años de garantía

PR50WMD | 3700619424255



Detector de movimiento Desactivable

Conector rápido

Iluminación potente

6500K - BLANCO FRÍO

4200 LM | 250 W

F

138 x195 x202 mm
230V AC
IP44
Consumo 50W

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 70m
Alcance de detección 7m
Conectores rápidos

PR100WM | 3700619424248



Conector rápido

Iluminación potente

Impermeable
norma IP65

6500K - BLANCO FRÍO

11000 LM | 600 W

E

125 x190 x260 mm
230V AC
Consumo 100W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 100m
Conectores rápidos
25000h de vida
3 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
PR50WM		Proyector mural negro LED, IP65, 4200 Lúmenes, equivalente a 160 W, 6500K, Blanco frío	4
PR50WMD		Proyector mural negro LED IP44 con detector de movimiento desactivable, 4200 Lúmenes, equivalente a 250W, 6500K, Blanco frío	4
PR100WM		Proyector mural negro LED, IP65, equivalente a 600W, 11000 Lúmenes, 6500K, Blanco frío	2

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

SOLAR : PROYECTORES, APLIQUES, BORNE SOLAR





APS200D | 3700619435862





Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Detector de movimiento
Desactivable

3000K - BLANCO CALIENTE

200 LM
100 x100 x100 mm
Autonomía 6H
Alcance de iluminación 3m
Alcance de detección 5m
2 años de garantía
Ojo Seguro

APS400D | 3700619438009





Iluminación solar





Impermeable
norma IP44



Sensor de movimiento

5000K - BLANCO FRÍO

400 LM
111 x103 x60 mm
Autonomía 8H
Alcance de detección 8m
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
APS200D		Aplique solar LED, con detector de movimiento desactivable , IP44, 200 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	4
APS400D		Luz LED solar, detector de movimiento, IP44, 400 Lúmenes, 5000K, blanco frío, pantalla 12 uds.	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



APSAR300D2SV23 | 3700619437507



**Iluminación
Híbrida**



**Dos fuentes
de luz**



**Detector
de movimiento
Desactivable**

5000K - BLANCO FRÍO

350 LM

105 x129 x80 mm
IP54
Autonomía 10H
Detector desactivable

Alcance de detección 5m
2 años de garantía
Ojo Seguro

APSAR600D2SV23 | 3700619437514



**Iluminación
Híbrida**



**Dos fuentes
de luz**



**Detector
de movimiento
Desactivable**

5000K - BLANCO FRÍO

700 LM

180 x112 x61 mm
IP54
Autonomía 10H
Detector desactivable

Alcance de detección 5m
2 años de garantía
Ojo Seguro

APS250D | 3700619429755



**Iluminación
solar**



Impermeable
norma IP65



**Sensor de
movimiento**

5000K - BLANCO FRÍO

250 LM

46 x95 x123 mm
Autonomía 8H
Alcance de detección 5m
Garantía 2 años

Referencia	EAN	Designación	PCB
APSAR300D2SV23	3 700619 437507	Aplique híbrido solar + USB recargable, 350 Lúmenes, IP54, 2 fuentes de luz, 3 modos de iluminación, detector de movimiento desactivable, 10h de autonomía, expositor 12pcs	12
APSAR600D2SV23	3 700619 437514	Aplique híbrido solar + USB recargable, 700 Lúmenes, IP54, 2 fuentes de luz, 3 modos de iluminación, detector de movimiento desactivable, 10h de autonomía, expositor 12pcs	12
APS250D	3 700619 429755	Aplique solar LED IP65 con detector de movimiento, 250 Lúmenes, expositor 12pcs	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRS1000D | 3700619435657



Iluminación solar



Detector de movimiento Desactivable



Panel solar remoto

BLANCO FRÍO

1000 LM

180 x 175 x 212 mm
IP44
Autonomía 8H
Alcance de detección 12m

Alcance de iluminación 3m
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS1400D | 3700619438023



Iluminación solar



Impermeable norma IP54



Detector de movimiento Desactivable

5000K - BLANCO FRÍO

1600 LM

168 x 185 x 120 mm
Autonomía 10H
Alcance de detección 6m
2 modos de iluminación

2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS1500DB | 3700619432403



Iluminación solar



Sensor de movimiento



Panel solar remoto

4000K - BLANCO NEUTRO

1500 LM

180 x 140 x 290 mm
IP44
Potente iluminación
Autonomía 18H

Alcance de detección 10m
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PRS1000D	3 700619 435657	Proyector mural solar LED, detector de movimiento desactivable, IP44, 1000 Lúmenes, Blanco frío	4
PRS1400D	3 700619 438023	proyector mural solar compacto negro LED, detector de movimiento desactivable, IP54, 1600 Lúmenes, 5000K, Blanco frío	12
PRS1500DB	3 700619 432403	Proyector mural LED solar, detector de movimiento, 2 modos de iluminación, IP44, 1500 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRS2T1500D | 3700619429762



Iluminación solar



Sensor de movimiento



Panel solar remoto

6500K - BLANCO FRÍO

1500 LM

242 x 198 x 133 mm
IP44
Potente iluminación
Autonomía 6H

Alcance de detección 9m
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS10WMCEE | 3700619437729



Fuente de luz sustituible



Detector de movimiento Desactivable



Panel solar remoto

3000K - BLANCO CALIENTE

1400 LM

134 x 121 x 31 mm
IP65
Autonomía 60H
Alcance de detección 8m

Alcance de iluminación 15m
Ajuste del tiempo de iluminación Regulable
Mando a distancia

PRS20WMCEE | 3700619438252



Fuente de luz sustituible



Detector de movimiento Desactivable



Panel solar remoto

3000K - BLANCO CALIENTE

2800 LM

49x 164 x 202 mm
IP65
Autonomía 50H
Alcance de detección 6m

Alcance de iluminación 15m
Ajuste del tiempo de iluminación Regulable
Mando a distancia

Referencia	EAN	Designación	PCB
PRS2T1500D		Proyector mural solar de 2 cabezas LED, detector de movimiento, IP44, 1500 Lúmenes, 6500K, Blanco frío	4
PRS10WMCEE		proyector mural solar LED, detector de movimiento desactivable, IP65, 1400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	4
PRS20WMCEE		Proyector solar de pared con mando a distancia, detector de movimiento desactivable, IP65, 2800 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	2

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2PRS7WMCEE | 3700619438122



Fuente de luz
sustituible



Detector
de movimiento
Desactivable



Panel solar
remoto

3000K - BLANCO CALIENTE

1800 LM

32 x153 x147mm

IP65

Autonomía 50H

Alcance de iluminación 15m

Alcance de iluminación 15m

Ajuste del tiempo de iluminación

Regulable

Mando a distancia

PACK2PSO350 | 3700619425450



Iluminación
solar



2 modos de
iluminación



Aluminio

BLANCO FRÍO

450 LM

43 x70 x230 mm

IP44

Autonomía 8H

2 años de garantía

Ojo Seguro

APPS200 | 3700619421933



Iluminación
solar



Impermeable
norma IP44



2 modos
de fijación

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM




73 x120 x420 mm

3 modos de iluminación

Autonomía 14H

2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK2PRS7WMCEE		Pack de 2 reflectores solares LED, sensor de movimiento desactivable, IP44, 2x1000 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	4
PACK2PSO350		Lote de 2 reflectores solares LED, IP44, 2 modos de iluminación, 450 lúmenes, Blanco frío	4
APPS200		Borne solar LED, IP44, 2 modos de fijación, autonomía 14h, 200 Lúmenes, 6500K, Blanco frío	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SO1711A | 3700619425436

Sensor de movimiento

3 modos de iluminación

6500K - BLANCO FRÍO

600 LM

Ø160 x169 mm
Autonomía 8H
Alcance de detección 6m
Garantía 2 años

Ojo Seguro

SO1711 | 3700619425443

Sensor de movimiento

3 modos de iluminación

BLANCO FRÍO

600 LM

Ø250 x450 mm
Autonomía 8H
Alcance de detección 6m
Garantía 2 años

Ojo Seguro

SO1911AW | 3700619432304

Iluminación solar

Detector de movimiento Desactivable

3 modos de iluminación

4000K - BLANCO NEUTRO

400 LM

188 x123 x80 mm
IP44
Autonomía 15H
Alcance de detección 6m

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
SO1711A		Borne solar LED IP44 con detector de movimiento, 3 modos de iluminación, 600 lúmenes, 6500 Kelvin, blanco frío	2
SO1711		Baliza solar LED IP44 con detector de movimiento, 600 lúmenes	2
SO1911AW		Aplicador solar mural LED, IP44, aluminio efecto madera, detector de movimiento, 3 modos de iluminación: 40 Lúmenes, 160 Lúmenes, 400 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	2

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SO2011AR | 3700619438047



Iluminación solar



Fuente de luz sustituible



Sensor de movimiento


3000K - BLANCO CALIENTE

400 LM

166x221 x195 mm
IP44
Autonomía 33H
Alcance de detección 6m

2 modos de iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

SO2011R | 3700619438054



Iluminación solar



Fuente de luz sustituible



Sensor de movimiento

3000K - BLANCO CALIENTE

400 LM


185 x161 x1100 mm
IP44
Autonomía 33H
Alcance de detección 6m

2 modos de iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

LSS250 | 3700619438108



Iluminación Híbrida



Panel solar remoto



Impermeable
norma IP44

5000K - BLANCO FRÍO

250 LM

Ø104 x177 mm
Autonomía 6H
2 modos de iluminación
Alcance de iluminación 3m

Mando a distancia
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
SO2011AR	3 700619 438047	Aplique mural solar retro negra, LED, IP44, con detector de movimiento, autonomía 33h, 400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	4
SO2011R	3 700619 438054	Borne solar retro negra, LED, IP44, detector de movimiento, 400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	2
LSS250	3 700619 438108	Linterna LED negra híbrida suspendida, IP44, recargable y solar, 250 Lúmenes, 5000K, blanco neutro	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



APFE40WNRET | 3700619434155



Impermeable
norma IP44



Distribución
bombilla reemplazable

225 x 185 x 165 mm
230V AC
Casquillo E27
Bombillas no inc.

Consumo máx 40W
Fijación por tornillo
3 años de garantía

BOFE40WNRET | 3700619434186



Impermeable
norma IP44



Distribución
bombilla reemplazable

290 x 170 mm
230V AC
Casquillo E27
Bombillas no inc.

Consumo máx 40W
Fijación por tornillo
3 años de garantía

LAME40NRET | 3700619434209






Impermeable
norma IP44



Distribución
bombilla reemplazable

165 x 188 x 1120 mm
230V AC
Casquillo E27
Bombillas no inc.

Consumo máx 40W
Fijación por tornillo
3 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
APFE40WNRET		Aplique de pared cableado negro retro, IP44, casquillo E27, bombilla no incluida, máx. 40W	4
BOFE40WNRET		Borne cableada negra retro, IP44, casquillo E27, bombilla no incluida, máx. 40W	4
LAME40NRET		Farol cableado negro 112cm retro IP44, casquillo E27, bombilla no incluida, máx. 40W	2

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



APFE40WNMODF | 3700619435329





Impermeable
norma IP44




Aluminio



Distribución
bombilla reemplazable

270 x110 x140 mm
230V AC
Casquillo E27
Bombillas no inc.

Consumo máx 40W
Fijación por tornillo
3 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
APFE40WNMODF		Aplique de pared cableado negro de aluminio y vidrio ahumado, IP44, estilo contemporáneo, casquillo E27, bombilla no incluida, máx. 40W	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

ILUMINACION DE JARDIN: FAROLAS-BALIZAZ-GUIRNALDAS





SORETRO4 | 3700619429786

BLANCO CALIENTE

Ø138 x170 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SOLABVT | 3700619432311

BLANCO CALIENTE

Ø110 x106 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SOLASN | 3700619432335

BLANCO CALIENTE

Ø232 x300 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
SORETRO4	3 700619 429786	Farol solar LED IP44 cuerda y metal, autonomía 8h, blanco cálido, expositor de 12 piezas	12
SOLABVT	3 700619 432311	Farol solar LED IP44, bola de cristal, gris o azul, autonomía 8h, Blanco cálido, expositor de 12 piezas	12
SOLASN	3 700619 432335	Farol solar espiral negro, IP44, metal, autonomía 8h, Blanco cálido, expositor 12pcs display	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2SPSO4 | 3700619429748



x2



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

Ø110 x20 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SOBAFLAM | 3700619432281



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Efecto llama

BLANCO CALIENTE

Ø118 x425 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SO4FLAMME | 3700619427331



x4



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Efecto llama

BLANCO CALIENTE

Ø75 x500 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK2SPSO4	3 700619 429748	Lote de 2 focos solares de metal y vidrio LED, IP44, autonomía 8h, 6500K, Blanco frío	12
SOBAFLAM	3 700619 432281	Baliza solar negra LED, IP44, efecto llama, autonomía de 8h, expositor de 12 piezas	12
SO4FLAMME	3 700619 427331	Lote de 4 mini-piquetes solares LED, IP44, efecto llama, autonomía de 8h	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK3SO1017B | 3700619435510



x3



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44

Ø125 x390 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SOBABAM | 3700619435800



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Efecto llama

BLANCO CALIENTE

Ø90 x560 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SORVB | 3700619432427



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44

CAMBIANDO COLORES

Ø75 x380 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK3SO1017B		Lote de 3 balizas solares LED, IP44, autonomía 8h, RGB + Blanco	6
SOBABAM		Baliza solar LED, IP44, de bambú, efecto llama 74 cm, autonomía 8h, expositor de 12 piezas	12
SORVB		Baliza solar de cristal, IP44, autonomía 8h, RGB, expositor de 12 piezas	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK3SO50B | 3700619417929

x3

Iluminación solar

Impermeable
norma IP44

CAMBIANDO COLORES

25 LM

Ø100 x380 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

GRL5GUINW | 3700619432380

Iluminación solar

Impermeable
norma IP44

Panel remoto

BLANCO CALIENTE

Ø70 x5000 mm
Longitud 5M
Ángulo >120°
Autonomía 8H

2 años de garantía
Ojo Seguro

GRL5GUINRVB | 3700619432397

Iluminación solar

Impermeable
norma IP44

Panel remoto

CAMBIANDO COLORES

Ø70 x5000 mm
Longitud 5M
Ángulo >120°
Autonomía 8H

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PACK3SO50B		PACK DE 3 POSTES BOLA LED SOLAR IP44, RGB, AUTONOMÍA 8H.	12
GRL5GUINW		Guirnalda solar tipo ginguette 2M, 8 bombillas, IP44, 2700K, Blanco cálido	6
GRL5GUINRVB		Guirnalda solar tipo ginguette 5M, 8 bombillas, IP44, RGB	6



BOS16RVBW | 3700619438511



Iluminación solar



Impermeable norma IP44

Autonomía 6H
2 años de garantía
Ojo Seguro

TOS19RVBIP | 3700619435732



Iluminación solar



Impermeable norma IP67

DISCO

Ambiente de discoteca

CAMBIANDO COLORES

Ø190 x80 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

PACK2LPIP68RVB | 3700619429700



Ambiente RGB



Impermeable norma IP68



Mando a distancia

Ø70 x28 mm
Mando a distancia
Incluye pilas (3xLR03)
Garantía 2 años

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
BOS16RVBW	3 700619 438511	Bola solar LED, IP44, RGB + Blanco	4
TOS19RVBIP	3 700619 435732	Lámpara solar flotante LED, IP67, RGB	4
PACK2LPIP68RVB	3 700619 429700	Lote de 2 luces subacuáticas LED IP68 a pilas con mando a distancia, RGB + Blanco, exhibición de 12 piezas	12

LAMPARAS RECARGABLES





LP25GRD | 3700619437958



Recargable por USB

Elección Del ambiente

Variación de intensidad

3000K

4000K

400 LM

Ø136 x252 mm
IP44
ALUMINIO
Autonomía 32H

2 años de garantía
Ojo Seguro

LAM130BD | 3700619437989



Recargable por USB

Elección Del ambiente


Variación de intensidad

400 LM

Ø160 x1320 mm
IP44
Carga USB
Metal

Autonomía 30H
2 años de garantía
Ojo Seguro

LAM130ND | 3700619437996



Recargable por USB

Elección Del ambiente

Variación de intensidad

400 LM

Ø160 x1320 mm
IP44
Carga USB
Metal

Autonomía 30H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
LP25GRD		Lámpara de mesa LED gris acabado arenado 25cm, USB recargable, regulable, 400 Lúmenes, CCT	4
LAM130BD		Lámpara de pie LED recargable de metal blanco de 130 cm, regulable, recargable por USB, 400 lúmenes, CCT	2
LAM130ND		Lámpara de pie LED recargable de metal negro de 130 cm, regulable, recargable por USB, 400 lúmenes, CCT	2

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LAMH187ND | 3700619437941



Solar híbrido
+ 230V



Elección
Del ambiente



Regulable
compatibilidad
con dimmer



600 LM

Ø470 x1850 mm
IP44
Autonomía 45H

Metal
2 años de garantía
Ojo Seguro

LP16CGRCT | 3700619435824



Recargable
por USB



Elección
Del ambiente



Variación
de intensidad



400 LM

Ø160 x300/450 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

LP16CJRCCT | 3700619435831



Recargable
por USB



Elección
Del ambiente



Variación
de intensidad



400 LM

Ø160 x300/450 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
LAMH187ND	3 700619 437941	Farol híbrido solar LED y USB-C negro 187cm regulable, IP44, 600 Lúmenes, CCT	2
LP16CGRCT	3 700619 435824	Lámpara de sobremesa cónica LED recargable de metal gris, regulable, altura ajustable (30 ó 45 cm), recargable por USB, IP44, 400 Lúmenes, CCT	4
LP16CJRCCT	3 700619 435831	Lámpara de sobremesa LED recargable de metal amarillo, regulable, altura ajustable (30 ó 45 cm), recargable por USB, IP44, 400 Lúmenes, CCT	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LP16BKRCCT | 3700619435848



Recargable por USB

Elección Del ambiente

Variación de intensidad

3000K
4000K
5000K

LP16BTRCCT | 3700619435855



Recargable por USB

Elección Del ambiente

Variación de intensidad

3000K
4000K
5000K

LP13CBRRVBW | 3700619437569



Recargable por USB

Ambiente RGB

Regulable
compatibilidad con dimmer

Referencia	EAN	Designación	PCB
LP16BKRCCT	3 700619 435848	Lámpara de sobremesa recargable de bola caqui de metal LED, regulable, altura ajustable (29 o 44 cm), recargable por USB, IP44, 400 lúmenes, CCT	4
LP16BTRCCT	3 700619 435855	Lámpara de sobremesa recargable terracota ball de metal LED regulable, altura ajustable (29 o 44 cm), recargable por USB, IP44, 400 lúmenes, CCT	4
LP13CBRRVBW	3 700619 437569	Lámpara de sobremesa opaca blanca, recargable por USB, regulable, 14 horas de autonomía, IP44, 250 Lúmenes, Blanco cálido o RGB	6

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LPM38BD | 3700619437965



Recargable por USB

Elección Del ambiente

Variación de intensidad

3000K

4000K

Ø110 x382 mm

IP44

Carga USB

Metal

Autonomía 40H

2 años de garantía

Ojo Seguro

LPM38ND | 3700619437972



Recargable por USB

Elección Del ambiente

Variación de intensidad

3000K

4000K

Ø110 x382 mm

IP44

Carga USB

Metal

Autonomía 40H

2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
LPM38BD		Lámpara de mesa LED metal blanco 38 cm, regulable, USB recargable, 250 Lúmenes, CCT	4
LPM38ND		Lámpara de mesa LED metal negro 38 cm, regulable, USB recargable, 250 Lúmenes, CCT	4

FOCOS





PR10WR | 3700619406503



Fácil
almacenamiento



Banco
de baterías



Impermeable
norma IP54

6000K - BLANCO FRÍO

1000 LM | 70 W

54 x178 x244 mm
Autonomía 6H
Resistencia a los golpes
Ángulo 110°

Alcance de iluminación 20m
Longitud del cable 2m
25000h de vida

PR20WR | 3700619403885



Fácil
almacenamiento



Banco
de baterías



Impermeable
norma IP54

6000K - BLANCO FRÍO

2300 LM | 140 W

55 x228 x304 mm
Carga USB
Autonomía 6H
IP54

Resistencia a los golpes
Ángulo 110°
Alcance de iluminación 30m
Longitud del cable 2m

PR10WF | 3700619415338



Fácil
almacenamiento



Robusto



Cabeza
pivotante

6500K - BLANCO FRÍO

800 LM | 60 W

40 x178 x215 mm
Toma de corriente
IP44
Resistencia a los golpes

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 30m
Longitud del cable 1.5m
25000h de vida

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
PR10WR	3 700619 406503	Foco LED 10W, IP54, batería recargable USB, 1000 lúmenes, equivalente a 70W, 6000 K, blanco frío	4
PR20WR	3 700619 403885	Foco LED 20W, IP54, batería recargable USB, 2300 lúmenes, equivalente a 140W, 6000 K, blanco frío	4
PR10WF	3 700619 415338	Foco LED 10W, IP44, 800 Lumens, 60W equivalente, 6500K, Blanco Frío	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR30WF | 3700619415291



Fácil almacenamiento

Cabeza pivotante

Iluminación potente

6500K - BLANCO FRÍO

2600 LM | 180 W

60 x235 x300 mm

Toma de corriente

IP44

Resistencia a los golpes

Ángulo 110°

Alcance de iluminación 50m

Longitud del cable 1.5m

25000h de vida

F

PR50WF | 3700619415345



Iluminación potente

Fácil almacenamiento

Cabeza pivotante

6500K - BLANCO FRÍO

4200 LM | 300 W

60 x280 x350 mm

Toma de corriente

IP44

Resistencia a los golpes

Ángulo 110°

Alcance de iluminación 70m

Longitud del cable 1.5m

25000h de vida

F

PRAR20WRV23 | 3700619437521



Gran autonomía

Robusto

Impermeable
norma IP54

5000K - BLANCO FRÍO

2300 LM | 140 W

236 x155 x243 mm

Carga USB

Autonomía 10H

Resistencia a los golpes

Alcance de iluminación 30m

25000h de vida

Garantía 2 años

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB
PR30WF	3 700619 415291	Proyector LED 30W IP44, 2600 lúmenes, equivalencia 180W, 6500 Kelvin, blanco frío	4
PR50WF	3 700619 415345	Foco LED 50W, IP44, 4200 Lumens, 300W equivalente, 6500K, Blanco Frío	4
PRAR20WRV23	3 700619 437521	Foco LED de 20 W, IP54, recargable por USB-C, 2300 lúmenes, equivalente a 140 W, giratorio, 3 modos de iluminación, 10 h de autonomía máxima, 5000 K, blanco frío, pantalla de 8 piezas.	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRAR30W3TRV23 | 3700619437538



Gran autonomía

360° Iluminación gran angular

Impermeable
norma IP54


5000K - BLANCO FRÍO

3400 LM | 200 W

467 x155 x243 mm
Carga USB
Autonomía 10H
Resistencia a los golpes

Alcance de iluminación 30m
25000h de vida
Garantía 2 años
Ojo Seguro

PR20WT | 3700619415420



Iluminación potente

Compacto

Altura regulable

6500K - BLANCO FRÍO

1600 LM | 120 W

800 x495 x1780 mm
Toma de corriente
IP44
Resistencia a los golpes

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 40m
Longitud del cable 2m
25000h de vida

F

PR20W2T | 3700619415437



Iluminación potente

Compacto

Altura regulable

6500K - BLANCO FRÍO

3200 LM | 185 W

800 x495 x1780 mm
Toma de corriente
IP44
Resistencia a los golpes


Ángulo 110°
Alcance de iluminación 60m
Longitud del cable 2m
25000h de vida

F

Referencia	EAN	Designación	PCB
PRAR30W3TRV23		Foco LED de 30 W, IP54, recargable por USB-C, 3400 lúmenes, equivalente a 200 W, 3 cabezales giratorios, 3 modos de iluminación, 10 h de autonomía máxima, 5000 K, blanco frío, pantalla de 8 piezas.	8
PR20WT		Proyector LED de obra 20W IP44 con trípode, 1 cabeza 120W, 1600 lúmenes, 6500 Kelvin, blanco frío	2
PR20W2T		Proyector LED de obra IP44 con trípode, 2 cabezas equivalencia 185W, 2x1600 lúmenes, 6500 Kelvin, blanco frío	2

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

LAMPARAS PORTATILES

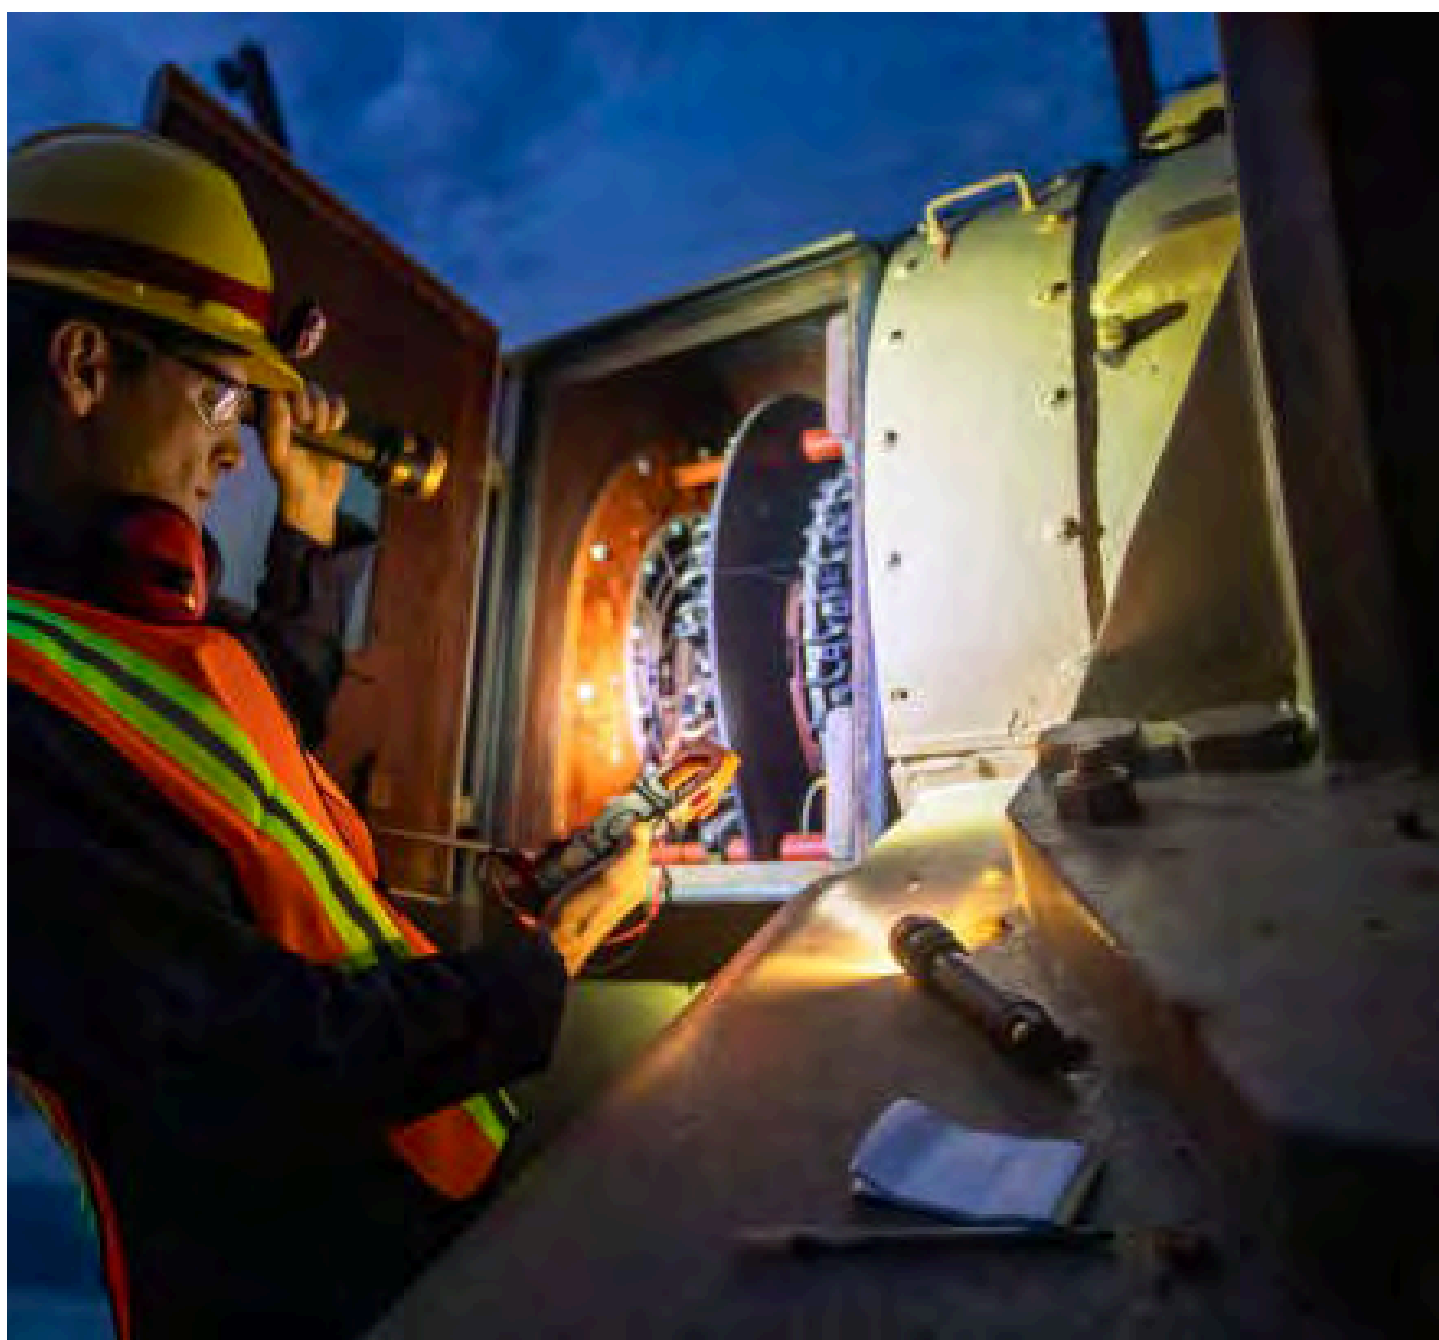



FR350S | 3700619420219



3 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

3 modos de
iluminación



Sensor



Cabeza
giratoria

6500K - BLANCO FRÍO

350 LM

36 x49 x80 mm
IP44
Carga USB
Alcance de iluminación 15m

Autonomía 3H
Garantía 2 años

FR450SSTRIP | 3700619433653



Ángulo de
enfoco >240°



Sensor



Recargable
por USB

6500K - BLANCO FRÍO

300 LM

20 x32 x320 mm
IP20
Autonomía 15H
Alcance de iluminación 22m

Resistencia a los golpes
Garantía 2 años

FR200VEL | 3700619433660



2 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

2 modos de
iluminación



Sensor



Recargable
por USB

6500K - BLANCO FRÍO

170 LM

16 x45 x60 mm
2 modos de iluminación
IP44
Autonomía 11H

Alcance de iluminación 20m
Resistencia a los golpes
Garantía 2 años

Referencia	EAN	Designación	PCB
FR350S	3 700619 420219	Linterna frontal LED orientable recargable USB, 350 Lúmenes, 3 modos de iluminación, autonomía 6h, 6500K, Blanco frío	4
FR450SSTRIP	3 700619 433653	Lámpara frontal LED recargable USB, 450 lúmenes, sensor integrado, autonomía 15h, 6500K, Blanco frío	8
FR200VEL	3 700619 433660	Lámpara frontal LED 2 en 1 para bicicleta recargable USB, 170 Lúmenes, detector de movimiento	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



BL200RUSB | 3700619437774



3 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

3 modos de
iluminación



Ajustable
350°



Imán

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM

35 x48 x268 mm
IP20
Carga USB
Autonomía 10H

Garantía 2 años

BL700R | 3700619435442



2 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

2 modos de
iluminación



Gran
autonomía



2 modos
de fijación
Gancho + imán

6500K - BLANCO FRÍO

450 LM

42 x60 x125 mm
Carga USB
IP20
Soporte para trípode

Autonomía 28H
Resistencia a los golpes
Alcance de iluminación 30m
Indicador de carga

BL1200R | 3700619435459



2 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

2 modos de
iluminación



Gran
autonomía



Banco
de baterías

6500K - BLANCO FRÍO

800 LM

22 x50 x125 mm
ALUMINIO
Carga USB
IP20

Autonomía 24H
Alcance de iluminación 80m
Resistencia a los golpes
Indicador de carga

Referencia	EAN	Designación	PCB
BL200RUSB	3 700619 437774	Lámpara portátil LED inalámbrico recargable USB-C, múltiples fuentes de iluminación, 200 Lúmenes	8
BL700R	3 700619 435442	Lámpara portátil LED inalámbrica, recargable USB, 450 + 200 Lúmenes, autonomía 28h, 3 modos de fijación, 6500 Kelvin, Blanco frío	4
BL1200R	3 700619 435459	Lámpara portátil LED inalámbrica, recargable USB, 800 + 300 Lúmenes, autonomía 24h, fijación magnética, 6500 Kelvin, Blanco frío	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



BL250R | 3700619420288



2 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

2 modos de iluminación

2 + **C**
modos de fijación

2 modos de fijación
Gancho + imán

Cabeza giratoria

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM

30 x 47 x 190 mm
Carga USB
IP20
Autonomía 3H

Alcance de iluminación 10m
Garantía 2 años

BL450RL | 3700619421018



2 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

2 modos de iluminación

2 + **C**
modos de fijación

2 modos de fijación
Gancho + imán

Cabeza giratoria

6500K - BLANCO FRÍO

450 LM

35 x 60 x 190 mm
Carga USB
Fijación por gancho
Fijación magnética

Autonomía 2H
Alcance de iluminación 15m
Garantía 2 años

PR2000RIP | 3700619435497



Gran autonomía

Largo alcance

IP44
norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

900 LM

108 x 130 x 200 mm
Carga USB
Soporte para trípode
Autonomía 50H

Alcance de iluminación 600m
Resistencia a los golpes
Banco de baterías
Indicador de carga

Referencia	EAN	Designación	PCB
BL250R	3 700619 420288	Lámpara portátil LED inalámbrica, recargable USB, 200 Lúmenes, 2 modos de iluminación, 6500 Kelvin, Blanco frío	8
BL450RL	3 700619 421018	Lámpara portátil y linterna LED inalámbrica recargable USB, 450 Lúmenes, 2 modos de iluminación, 6500 Kelvin, Blanco frío	4
PR2000RIP	3 700619 435497	Foco LED, IP44, 900 + 900 Lúmenes, 50 h de autonomía, USB recargable, 7 modos de iluminación, 6500 K, blanco frío	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



TO250S | 3700619420257



3 **MODES**
D'ÉCLAIRAGE

**3 modos de
iluminación**



Enfoque



Aluminio

6500K - BLANCO FRÍO

300 LM

Ø36 x124 mm
Alcance de iluminación 200m
Autonomía 10H
Garantía 2 años

TO600M | 3700619420233



Impermeable
norma IP65



**Largo
alcance**



Aluminio

6500K - BLANCO FRÍO

600 LM

Ø39 x137 mm
Pilas incluidas
Alcance de iluminación 200m
3 modos de iluminación

Autonomía 8H
Garantía 2 años

TO1000RIP | 3700619435473



3 **MODES**
D'ÉCLAIRAGE

**3 modos de
iluminación**



Impermeable
norma IP44



**Gran
autonomía**

6500K - BLANCO FRÍO

1000 LM

Ø39 x162 mm
Recargable o pilas (3xAAA)
ALUMINIO
Resistencia a los golpes

Autonomía 15H
Alcance de iluminación 100m
Indicador de carga
Garantía 2 años

Referencia	EAN	Designación	PCB
TO250S	3 700619 420257	Linterna LED, 300 lúmenes inalámbrico, autonomía 10h, 3 modos de iluminación, pilas incluidas (3xAAA), 6500 Kelvin, blanco frío	8
TO600M	3 700619 420233	Linterna LED en aluminio, IP65, 600 lúmenes, 3 modos de iluminación, pilas incluidas (4xAAA), 6500 K, blanco frío	8
TO1000RIP	3 700619 435473	Linterna LED inalámbrica, IP44, 1000 lúmenes, recargable por USB o con pilas (3xAAA), 3 modos de iluminación, 15 horas de autonomía, 6500 K, blanco frío	4

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



TO2500RIP | 3700619435480





3 MODES
D'ÉCLAIRAGE

3 modos de iluminación

40s

Aumento De potencia



Gran autonomía

BLANCO FRÍO

1200 LM
Ø40 x123 mm
Carga USB
IP44
ALUMINIO

Autonomía 6H
Alcance de iluminación 200m
Resistencia a los golpes
Garantía 2 años

BRAMOUSN | 3700619437934









Repelente de mosquitos



Ultrasonidos


20 x49 x14 mm
Pantalla táctil

Carga USB
Indicador de carga
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB
TO2500RIP		Linterna LED 1200 lúmenes inalámbrico, modo Power Boost 2500 lúmenes, IP44, recargable por USB, 3 modos de iluminación, 6500K, blanco frío	4
BRAMOUSN		Pulsera antimosquitos negra ultrasónica recargable USB, expositor 12 PCS	12

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

DOWNLIGHTS

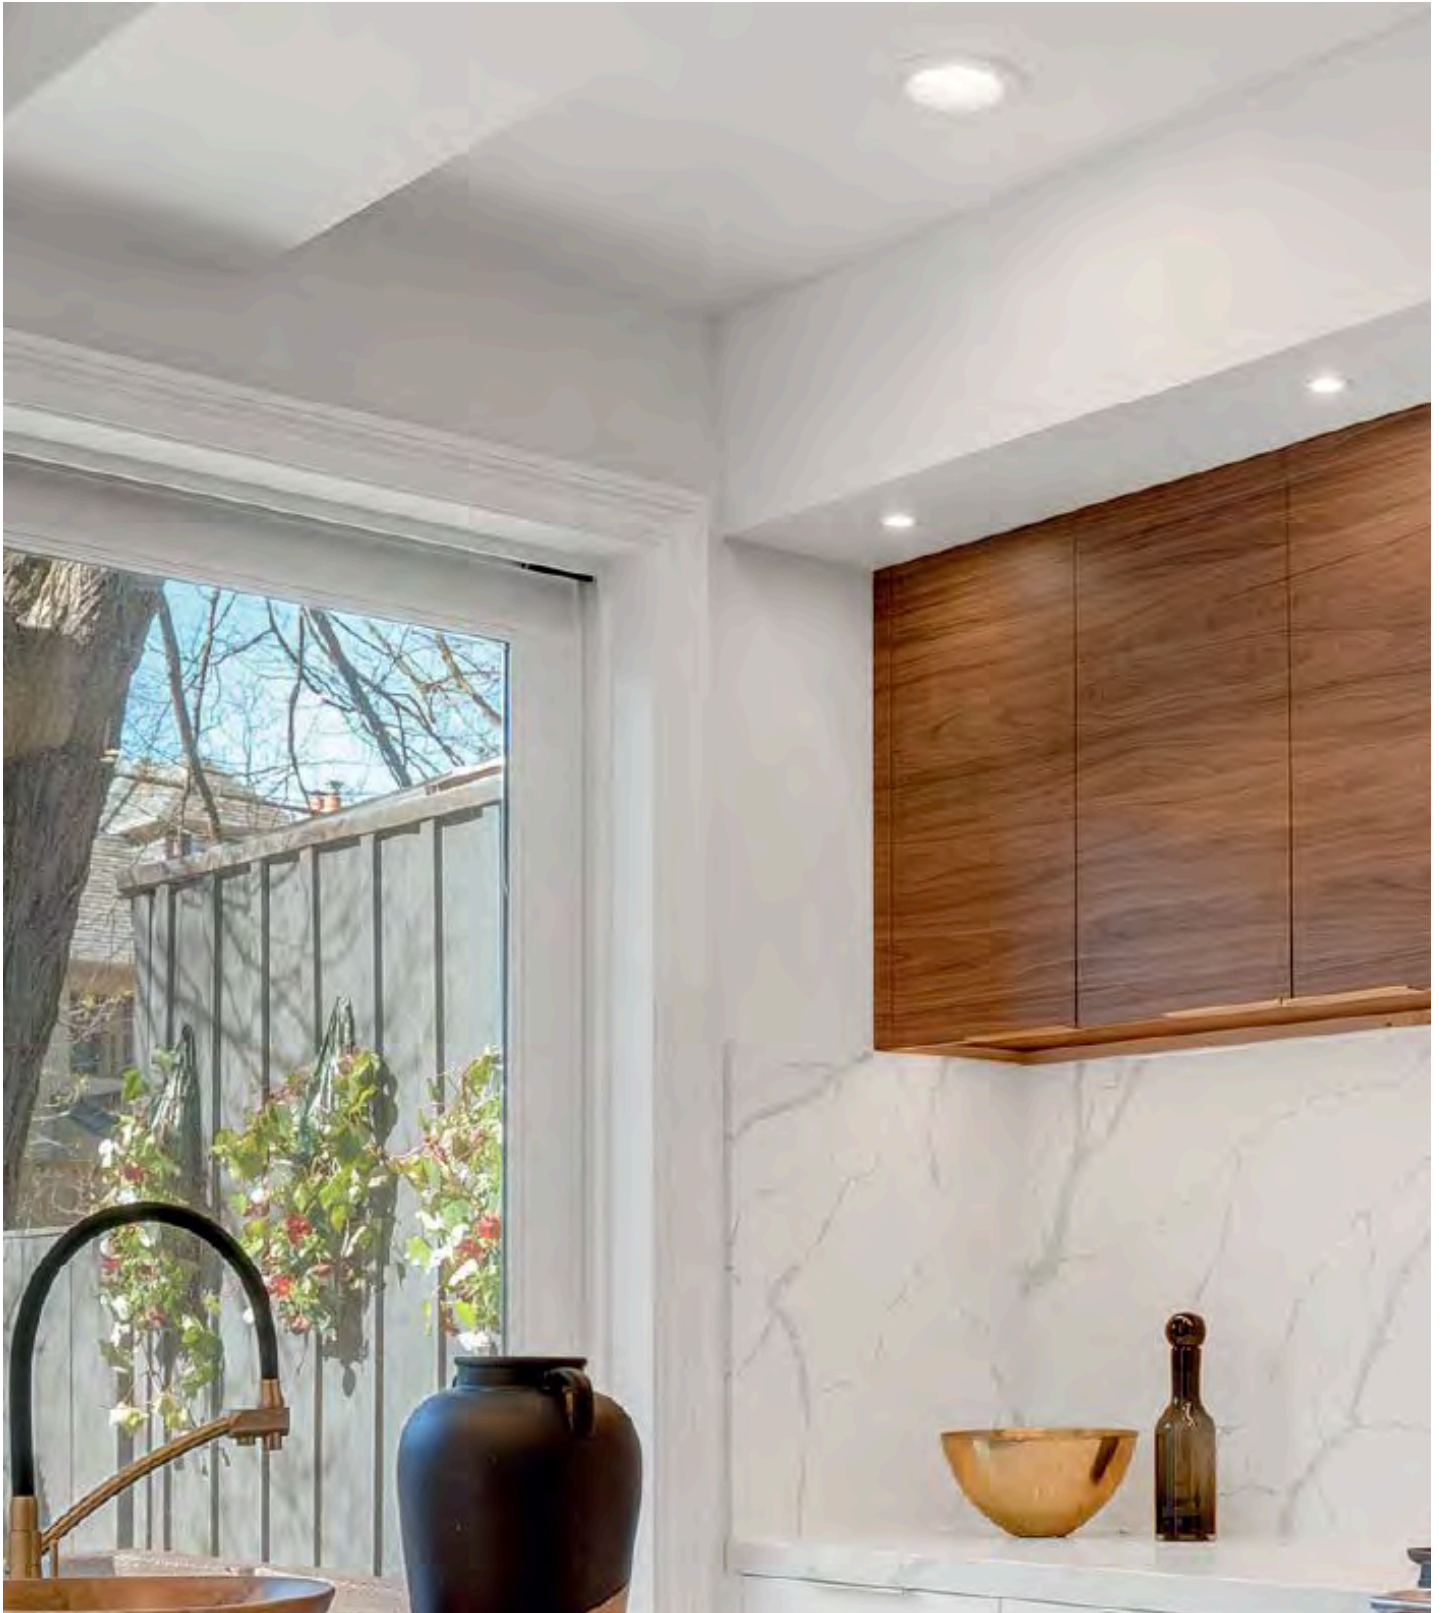




DOP400CCCT | 3700619437613



Selección de ambiente
Por interruptor



Anillos intercambiables
Blanco + negro



Borde fino

3000K 4000K 6500K

800 LM

Ø112 x34 mm
230V AC
Consumo 6W
LED integrado

Diam. emp. 105*105mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

E


DOP850CCCT | 3700619438412



Selección de ambiente
Por interruptor



Anillos intercambiables
Blanco + negro



Borde fino

3000K 4000K 6500K


1650 LM

Ø162 x34 mm
230V AC
Consumo 12W
LED integrado

Diam. emp. 155*155mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D


DOP1400CCCT | 3700619438429



Selección de ambiente
Por interruptor



Anillos intercambiables
Blanco + negro



Borde fino

3000K 4000K 6500K

2500 LM

216 x216 x38 mm
230V AC
Consumo 18W
LED integrado

Diam. emp. 205*205mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D

Referencia	EAN	Designación	PCB
DOP400CCCT	3 700619 437613	FOCO DOWNLIGHT CUADRADO 800 LM, ANILLOS INTERCAMBIABLES BLANCO/NEGRO, EMPOTRABLE IP20 CCT	8
DOP850CCCT	3 700619 438412	FOCO DOWNLIGHT CUADRADO 1450 LM, ANILLOS INTERCAMBIABLES BLANCO/NEGRO, EMPOTRABLE IP20 CCT	8
DOP1400CCCT	3 700619 438429	FOCO DOWNLIGHT CUADRADO 2200 LM, ANILLOS INTERCAMBIABLES BLANCO/NEGRO, EMPOTRABLE IP20 CCT	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



DOP400RIPCCT | 3700619437644



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

Anillos intercambiables
Blanco + negro

3000K **4000K** **6500K**

800 LM

Ø112 x34 mm
230V AC
Consumo 6W
LED integrado

Diam. emp. Ø105mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

E

DOP850RIPCCT | 3700619437651



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

Anillos intercambiables
Blanco + negro

3000K **4000K** **6500K**

1650 LM

Ø162 x34 mm
230V AC
Consumo 12W
LED integrado

Diam. emp. Ø155mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D

DOP1400RIPCCT | 3700619437668



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

Anillos intercambiables
Blanco + negro

3000K **4000K** **6500K**

2500 LM

Ø216 x38 mm
230V AC
Consumo 18W
LED integrado

Diam. emp. Ø205mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D

Referencia	EAN	Designación	PCB
DOP400RIPCCT	3 700619 437644	FOCO DOWNLIGHT REDONDO 800 LM, ANILLOS INTERCAMBIABLES BLANCO/NEGRO, EMPOTRABLE IP44 CCT	8
DOP850RIPCCT	3 700619 437651	FOCO DOWNLIGHT REDONDO 1450 LM, ANILLOS INTERCAMBIABLES BLANCO/NEGRO, EMPOTRABLE IP44 CCT	8
DOP1400RIPCCT	3 700619 437668	FOCO DOWNLIGHT REDONDO 2200 LM, ANILLOS INTERCAMBIABLES BLANCO/NEGRO, EMPOTRABLE IP44 CCT	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



KSDOP400RBIPCCT | 3700619437699



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

2 modos de fijación

3000K **4000K** **6500K**

800 LM

Ø112 x38 mm
230V AC
Consumo 6W
LED integrado

Diam. emp. Ø105mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

E

KSDOP850RBIPCCT | 3700619437705



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

2 modos de fijación

3000K **4000K** **6500K**

1650 LM

Ø162 x38 mm
230V AC
Consumo 12W
LED integrado

Diam. emp. Ø155mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D

KSDOP1400RBIPCCT | 3700619437682



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

2 modos de fijación

3000K **4000K** **6500K**

2500 LM

Ø216 x42 mm
230V AC
Consumo 18W
LED integrado

Diam. emp. Ø205mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D

Referencia	EAN	Designación	PCB
KSDOP400RBIPCCT	3 700619 437699	Foco LED redondo blanco 800 lúmenes empotrable en superficie IP44 CCT	8
KSDOP850RBIPCCT	3 700619 437705	Foco LED redondo blanco 1650 lúmenes empotrable en superficie IP44 CCT	8
KSDOP1400RBIPCCT	3 700619 437682	Foco LED redondo blanco 2500 lúmenes empotrable en superficie IP44 CCT	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



KSDOP400RNIPCCT | 3700619437590



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

2 modos de fijación

3000K **4000K** **6500K**


800 LM

Ø112 x38 mm
230V AC
Consumo 6W
LED integrado

Diam. emp. Ø105mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

E

KSDOP850RNIPCCT | 3700619437606



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

2 modos de fijación

3000K **4000K** **6500K**


1650 LM

Ø162 x38 mm
230V AC
Consumo 12W
LED integrado

Diam. emp. Ø155mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D

KSDOP1400RNIPCCT | 3700619437583



IP44
Impermeable
norma IP44

Selección de ambiente
Por interruptor

2 modos de fijación

3000K **4000K** **6500K**

2500 LM

Ø216 x42 mm
230V AC
Consumo 18W
LED integrado

Diam. emp. Ø205mm
Ángulo Large
25000h de vida
Garantía 2 años

D

Referencia	EAN	Designación	PCB
KSDOP400RNIPCCT	3 700619 437590	Foco LED redondo empotrable negro con transformador integrado, IP44, 2 sistemas de fijación: empotrado/en superficie, extra plano, 800 lúmenes, CCT	8
KSDOP850RNIPCCT	3 700619 437606	Foco LED redondo empotrable negro con transformador integrado, IP44, 2 sistemas de fijación: empotrado/en superficie, extra plano, 1650 lúmenes, CCT	8
KSDOP1400RNIPCCT	3 700619 437583	Foco LED empotrable redondo negro con transformador integrado, IP44, 2 sistemas de fijación: empotrado/en superficie, extra plano, 2500 lúmenes, CCT	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



HUB850RBIPCCT | 3700619433417



IP65
Impermeable
norma IP65

Selección de ambiente
Por interruptor

Conector rápido

3000K 4000K 5000K

1500 LM | 100 W

Ø170 x60 mm
230V AC
Ángulo Large
Consumo 12W

25000h de vida
LED integrado
3 años de garantía
Ojo Seguro

E

HUB850RNIPCCT | 3700619433424



IP65
Impermeable
norma IP65

Selección de ambiente
Por interruptor

Conector rápido

3000K 4000K 5000K

1500 LM | 100 W

Ø170 x60 mm
230V AC
Ángulo Large
Consumo 12W

25000h de vida
LED integrado
3 años de garantía
Ojo Seguro

E

HUB850OBIPCCT | 3700619433431



IP65
Impermeable
norma IP65

Selección de ambiente
Por interruptor

Conector rápido

3000K 4000K 5000K

1500 LM | 100 W

200 x100 x60 mm
230V AC
Ángulo Large
Consumo 12W

25000h de vida
LED integrado
3 años de garantía
Ojo Seguro

E

Referencia	EAN	Designación	PCB
HUB850RBIPCCT		Luz de techo LED redonda blanca, IP65, 1500 Lúmenes, CCT	8
HUB850RNIPCCT		Luz de techo LED redonda negra, IP65, 1500 Lúmenes, CCT	8
HUB850OBIPCCT		Ojo de buey LED oblongo blanco, IP65, 1500 Lúmenes, CCT	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



HUB8500NIPCCT | 3700619433448



IP65
Impermeable
norma IP65

Selección de ambiente
Por interruptor

Conector rápido

3000K

4000K

5000K

1500 LM | 100 W

200 x100 x60 mm
230V AC
Ángulo Large
Consumo 12W

25000h de vida
LED integrado
3 años de garantía
Ojo Seguro

E

Referencia	EAN	Designación	PCB
HUB8500NIPCCT		Ojo de buey LED oblongo negro, IP65, 1500 Lúmenes, CCT	8

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



XANLITE



Energeeks Iberia, S.L.

C/ Méjico, 6 | 28806
Alcalá de Henares - Madrid